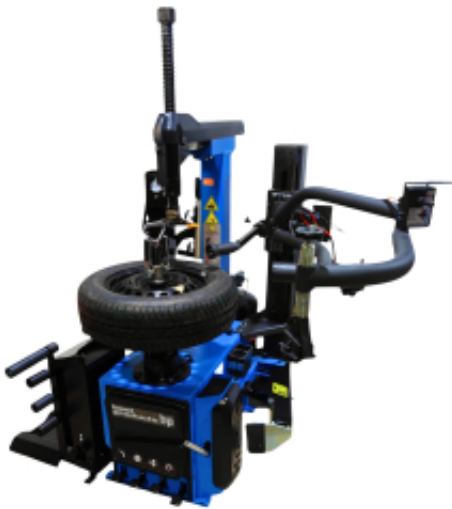


Link do produktu: <https://sklep.best-prod.com/montazownica-bezstołowa-profiMont-3500-2cl-p-83.html>

Montażownica bezstołowa ProfiMont 3500-2CL

Cena	14 169,60 zł
Dostępność	Dostępność - 2 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CR-002-0037
Kod EAN	5905054600983

Opis produktu

ProfiMont 3500-2CL - Bezstołowa rewolucja premium z inwerterem, windą i pełną automatyką

ProfiMont 3500-2CL to flagowa, automatyczna montażownica, stworzona z myślą o najbardziej wymagających serwisach ogumienia i profesjonalnych warsztatach samochodowych. Urządzenie reprezentuje najnowszą technologię bezstołową – koło mocowane jest centralnie na wale za pomocą stożka centrującego i nakrętki szybkomocującej.

Głównym wyróżnikiem tego modelu jest zastosowanie nowoczesnego inwertera (falownika), który pozwala na płynną regulację prędkości obrotowej wału za pomocą pedału w zakresie od 6 do 12 obr./min. Maszyna została fabrycznie wyposażona w pełen pakiet ułatwień: zintegrowaną windę pneumatyczną odciążającą kręgosłup operatora przy ciężkich kołach SUV/dostawczych, ramię pomocnicze do opon niskoprofilowych i typu Run-Flat oraz zaawansowany system szybkiego pompowania (inflator).

Najważniejsze zalety modelu ProfiMont 3500-2CL:

- **Płynna regulacja obrotów (Inwerter):** Zastosowanie falownika pozwala operatorowi na precyzyjne dawki prędkości obrotowej (6-12 obr./min) za pomocą pedału nożnego. Wolniejszy obrót ułatwia precyzyjny montaż sztywnych opon, a szybszy przyspiesza rutynowe operacje.
- **Bezpieczna technologia bezstołowa:** Centralne mocowanie na wale za pomocą sworznia ustalającego i stożka gwarantuje idealne osadzenie koła. Brak tradycyjnych szczęk to 100% ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem lakieru i struktury felg aluminiowych.
- **Zintegrowana winda koła:** Pneumatyczny podnośnik boczny pozwala na bezwysiłkowe uniesienie i osadzenie na wale maszynowym kół o masie własnej dochodzącej do skrajnych wartości, znacząco poprawiając ergonomię pracy BHP.
- **Profesjonalne ramię pomocnicze:** Rozbudowana przystawka z dodatkową rolką blokową pneumatycznie pozwala na bezproblemową, bezstresową obsługę opon o skrajnie niskim profilu oraz twardych opon wzmacnianych (Run-Flat).
- **Bezpieczny inflator z podwójnym spustem:** Wbudowany system szybkiego pompowania wyposażono w wygodną dyszę na długim przewodzie. Wyjątkowym atutem są dwa przyciski strzałowe, które muszą być naciśnięte jednocześnie – to genialne zabezpieczenie przed przypadkowym, niekontrolowanym "wystrzałem" powietrza.
- **Pneumatyczny maszt automatyczny:** Kolumna montażowa odchylana jest do tyłu za pomocą silnego siłownika pneumatycznego. Blokowanie ramienia pionowego i poziomego odbywa się automatycznie, wyznaczając bezpieczny dystans głowy od felgi (ok. 3 mm w osi pionowej i poziomej).
- **Mocny zbijak i potężny moment obrotowy:** Konstrukcja oferuje maksymalny moment obrotowy wału wynoszący aż 1078 Nm oraz zoptymalizowany system szybkiego odparzania stopki opony.

Wybierz ProfiMont 3500-2CL, jeśli:

- Obsługujesz duże, nowoczesne pojazdy (SUV, Off-Road, auta sportowe i dostawcze) z kołami o średnicy do 45 cali i szerokości do 14 cali.
- Chcesz wyeliminować reklamacje klientów dotyczące porysowanych felg aluminiowych – system mocowania na wale

centralnym to gwarancja bezpieczeństwa.

- Zależy Ci na zdrowiu pracowników – winda pneumatyczna oraz ramię pomocnicze Run-Flat wykonują najcięższą pracę fizyczną za operatora.
- Cenisz technologiczną przewagę, jaką daje płynna regulacja prędkości za pomocą inwertera.

Dane techniczne:

- Maksymalna średnica koła: 1143 mm (45")
- Maksymalna szerokość felgi: 356 mm (14")
- Rozmiar felgi dedykowanej (stalowej): 13" - 28"
- Prędkość obrotowa wału: Płynnie regulowana 6 - 12 obr./min (Inwerter / Falownik)
- Maksymalny moment obrotowy wału: 1078 Nm
- Ciśnienie robocze sprężonego powietrza: 8 - 10 bar
- Zasilanie: 400 V (3 fazy, 50 Hz)
- Moc silnika opcjonalnego: 1,1 kW
- Poziom hałasu: < 70-75 dB(A)
- Ciężar całkowity urządzenia: 350 kg

Wymagania dotyczące instalacji i obszaru roboczego:

Montażownica ProfiMont 3500-2CL ze względu na swoją wagę (350 kg) oraz obecność ramion pomocniczych i windy pneumatycznej wymaga instalacji na stabilnym, poziomym i trwałym podłożu warsztatowym.

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia pełnej ergonomii ruchu wokół maszyny, producent zaleca zachowanie wolnej przestrzeni technicznej (minimalnej odległości od ścian lub innych urządzeń) wynoszącej co najmniej 500 mm z każdej strony urządzenia. Miejsce pracy musi posiadać sprawną wentylację. Układ pneumatyczny bezwzględnie musi być wyposażony w zespół przygotowania powietrza z naoliwaczem (mgła olejowa oleju SAE30#) oraz odwadniacz (skraplacz).

Pełny serwis od producenta

Best Products sp. z o.o. to nie tylko sprzedaż najwyższej jakości urządzeń warsztatowych, to także ponad 30 lat doświadczenia i własny, profesjonalny serwis. Dlaczego warto nam zaufać?

- Posiadamy dostęp do części zamiennych.
- Znamy budowę tych maszyn jak nikt inny.

Kompletna dokumentacja

Kupując u nas, masz pewność, że sprzęt posiada niezbędną dokumentację, jaką powinien dostarczyć sprzedawca do zarejestrowania maszyny w UDT:

- Deklarację zgodności z certyfikatem CE
- Oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim
- Protokół kontroli jakości