Dane aktualne na dzień: 08-09-2026 06:03

Link do produktu: https://sklep.best-prod.com/montazownica-do-opon-automatyczna-profimont-1026-2-pro-ramie-pomocnicze-p-119.html

Montażownica do opon automatyczna ProfiMont 1026-2 PRO + ramię pomocnicze

Cena	**8 868,30 zł**
Dostępność	**Dostępność - 2 dni**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**CR-002-0038**
Kod EAN	**5905054601430**

Opis produktu

UWAGA
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
ZAGROŻENIE WYBUCHEM

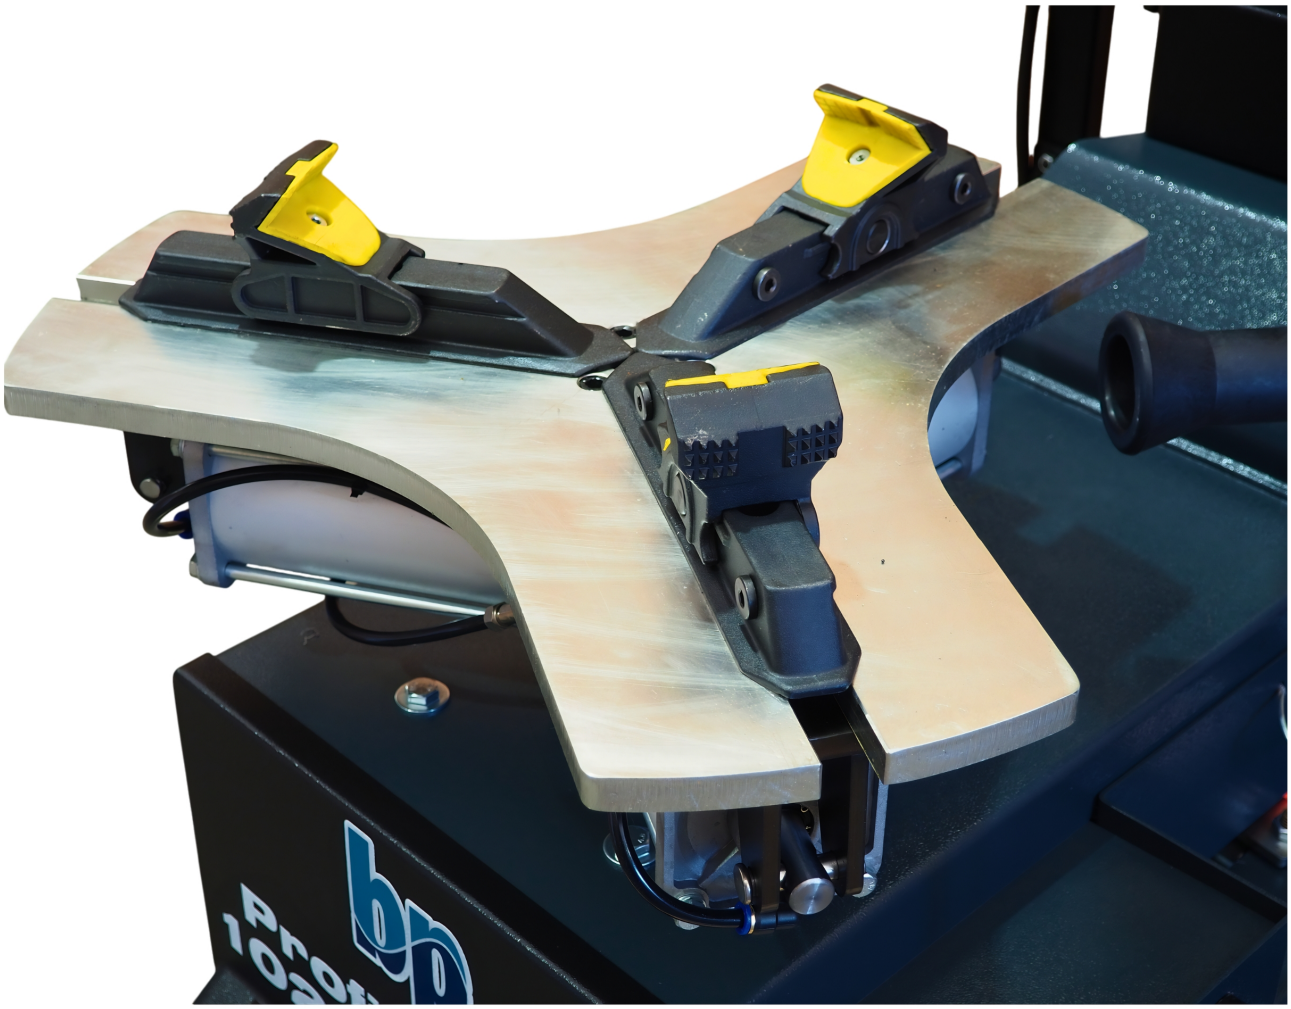

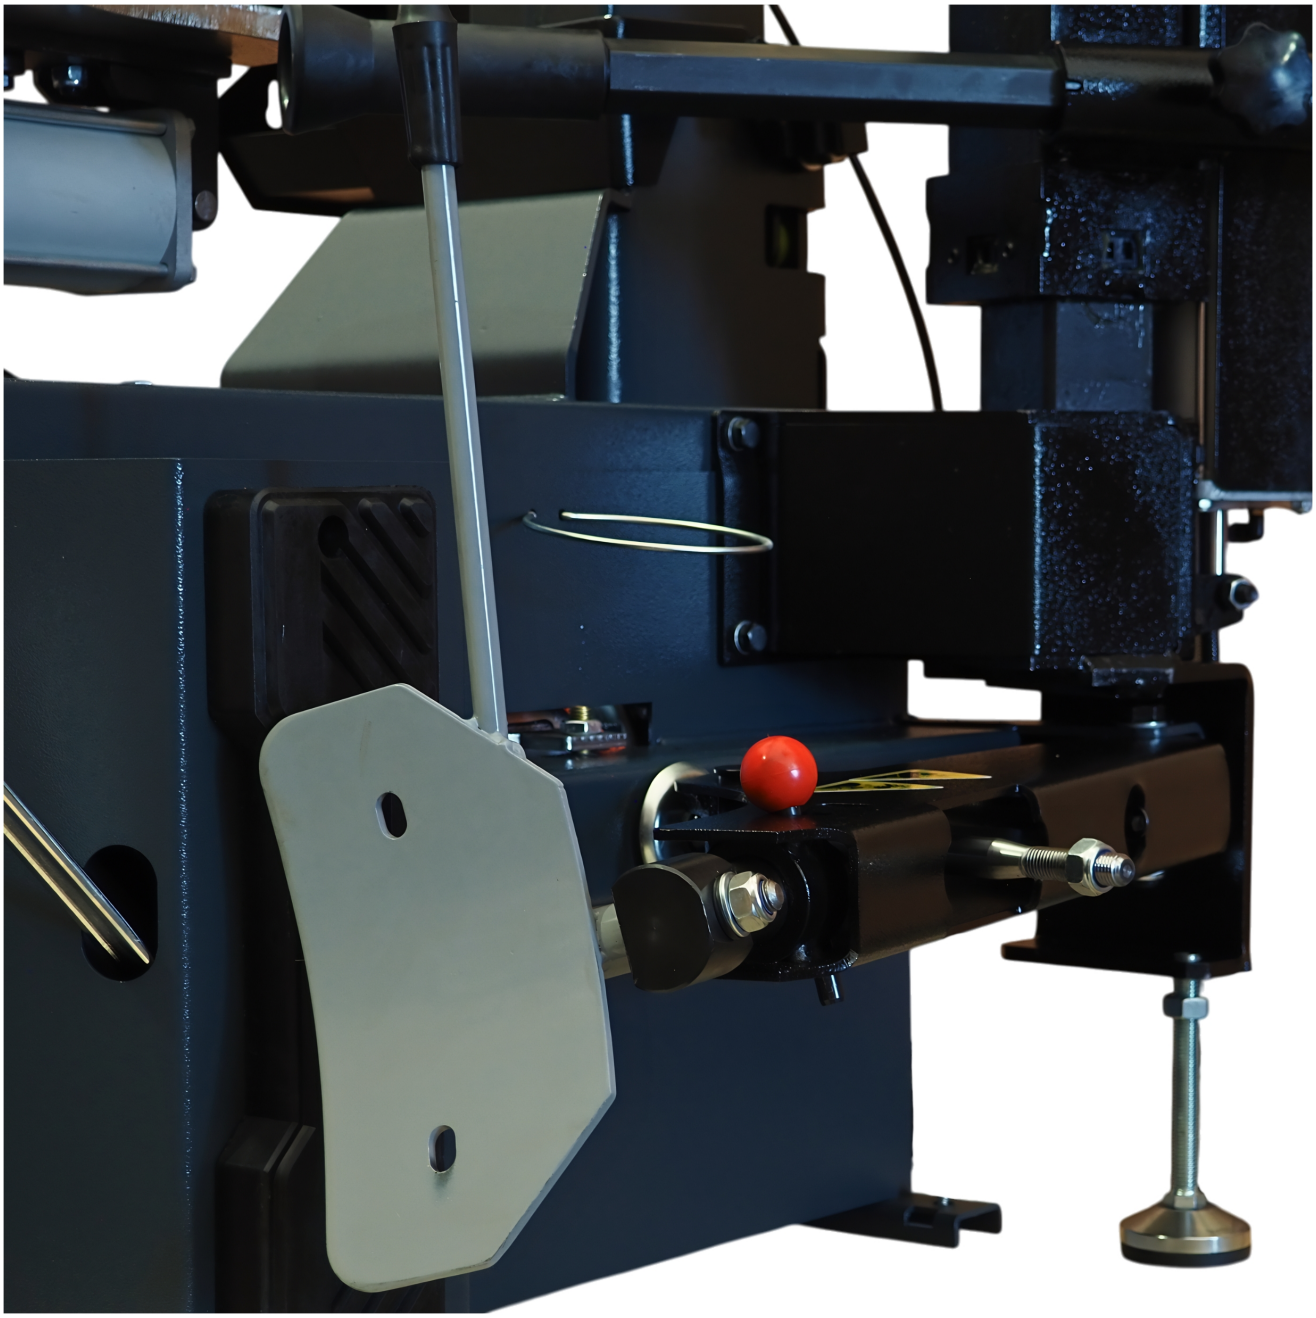

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres mocowania	średnica kołnierza
Przesuwne wrzeciono boczne	10" - 26"
Przesuwne wrzeciono boczne	10" - 26"
Wrzeciono środkowe stałe	10" - 26"
Wrzeciono środkowe stałe	10" - 26"
Wrzeciono środkowe podpierające	10" - 26"
Wrzeciono środkowe podpierające	10" - 26"
Maksymalna średnica koła	1600 mm
Rozszerzenie wrzeciona	400 mm
Prędkość robocza podnośnika	0,4 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia	1600 mm
Rozszerzenie wrzeciona	400 mm
Prędkość robocza podnośnika	0,4 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia	1600 mm
Maksymalna średnica koła

0. Integralny moduł ładu pneumatycznego z blokiem blokującym

0. Wielofunkcyjny, 4-sekcyjny przewód spiralny do zasilania narzędzi pneu

0. Element do przytrzymania opon z płaskimi felgami stalowymi

0. Zestaw do przytrzymania opony

0. Komplet tłoczonych, stalowych, ocynkowanych na ogniu, obejm z śrubami

0. Podstawa pod tokarkę

0. Tokarka z obsługą wyłącznie jednego

WYMAGANIA INSTALACYJNE

Dla optymalnej i bezpiecznej eksploatacji montażownicy stanowisko robocze powinno być odpowiednio przygotowane:

Podłoże o nośności min. płyta min. 5 cm klasa C30/37 lub 35 cm z zbrojeniem dwukierunkowym, nośność min. 400 kG/m²

Podłoże o powierzchni płaskiej równej, płaskiej, szczelnej bez pęknięć, z tolerancją do 10 mm

Zabezpieczenie przeciwpyłowe zabezpieczenie zapobiegające wzlotowi pyłu do 10µg, dopuszczalne stężenie 0,5 mg/m³ MEWA

Podłoże chemicznie, ze względu na warunki, powinno być betonowe, wylane na folii, z dylatacją, z dobrze wykonanymi przerwami technicznymi.

Przyłączenie do instalacji sprężonego powietrza, dedykowane, wyposażone w filtr, zawór odcinający i zawór spustowy, dla tych, którzy nie chcą kupować kompresora.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROFIMONT 1026.2 PRO?

Kabina montażowa z dwoma ramionami Best Pad pozwala na pracę na dwóch stanowiskach jednocześnie, co znacznie skraca czas pracy i zwiększa wydajność całego zespołu.

Profesjonalny system ochrony felgi wyposażony jest w nylonowe talerzyki, które dokładnie przylegają obwodowo do felgi, chroniąc ją przed zarysowaniami, odpryskami i korozją.

Solidna, fabryczna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali, zapewnia długotrwałą, bezawaryjną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

W pełni zautomatyzowany – wszystkie ruchy wykonywane są za pomocą przycisków sterujących, co minimalizuje ryzyko błędu i przyspiesza pracę.

PEWNY SERWIS I WSPARCIE OD PRODUCENTA

Kupując w firmie **Best Products sp. z o.o.** z siedzibą w Więckowicach, wybierasz polskiego producenta z ponad 35-letnim doświadczeniem w branży wyposażenia warsztatowego. Zapewniamy:

0. Wysokiej jakości akcesoria, dopasowane do modelu montażownicy

0. Profesjonalne szkolenie dla operatorów, przeprowadzone bezpośrednio przez producenta

0. Pełne wsparcie techniczne, dostępne telefonicznie oraz w siedzibie firmy